


**ÖZEL İMALAT BAKIR DİSKİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Teslim edilecek ürün bakırdan imal edilmiş olması gerekir.
2. İçinde eser miktarda Be ve Ag elementleri içermelidir.
3. Bakır diskin dökümü sonrası dövme işlemi uygulanmalıdır.
4. İçerisinde %3 Cr içermelidir.
5. Diskin çapı 500 mm genişliği 60 mm olması gerekmektedir.
6. Disk yüzeyi 0,01 mm hassasiyetinde taşlanmış olması gerekir.
7. Disk yüzeyi 0,1 µm hassasiyetinde parlatılmış olması gerekir.
8. Diskin yüzeyi laboratuvarında gerçekleştirilen deneylerden dolayı herhangi bir şekilde aşınması durumunda yeniden gönderim sağlanarak tekrar parlatılmalıdır.

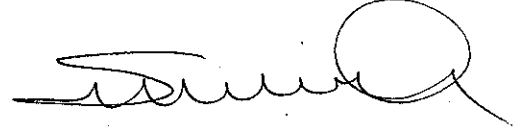

Prof. Dr. Sultan ÖZTÜRK